



農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

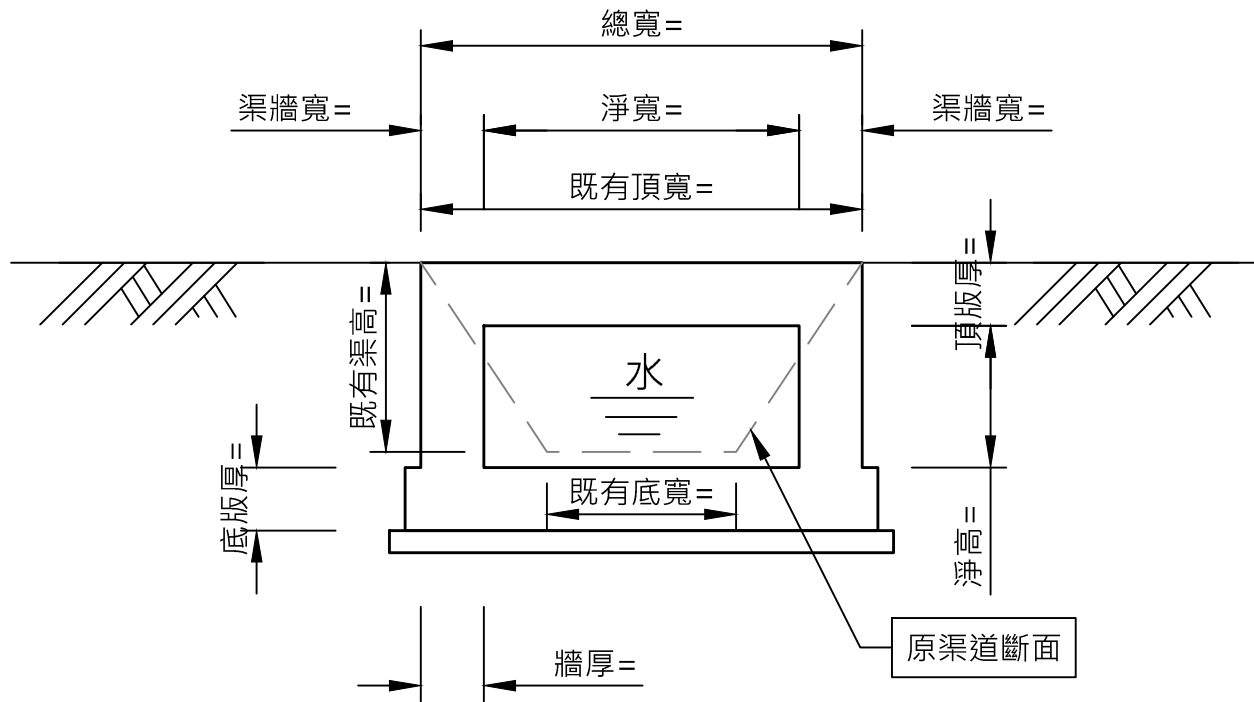


箱涵設計圖

- 註：
- 1.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 2.本箱涵設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 3.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 4.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 5.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

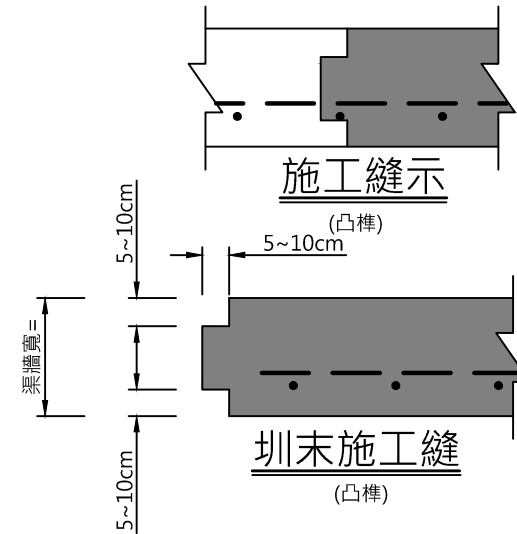

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

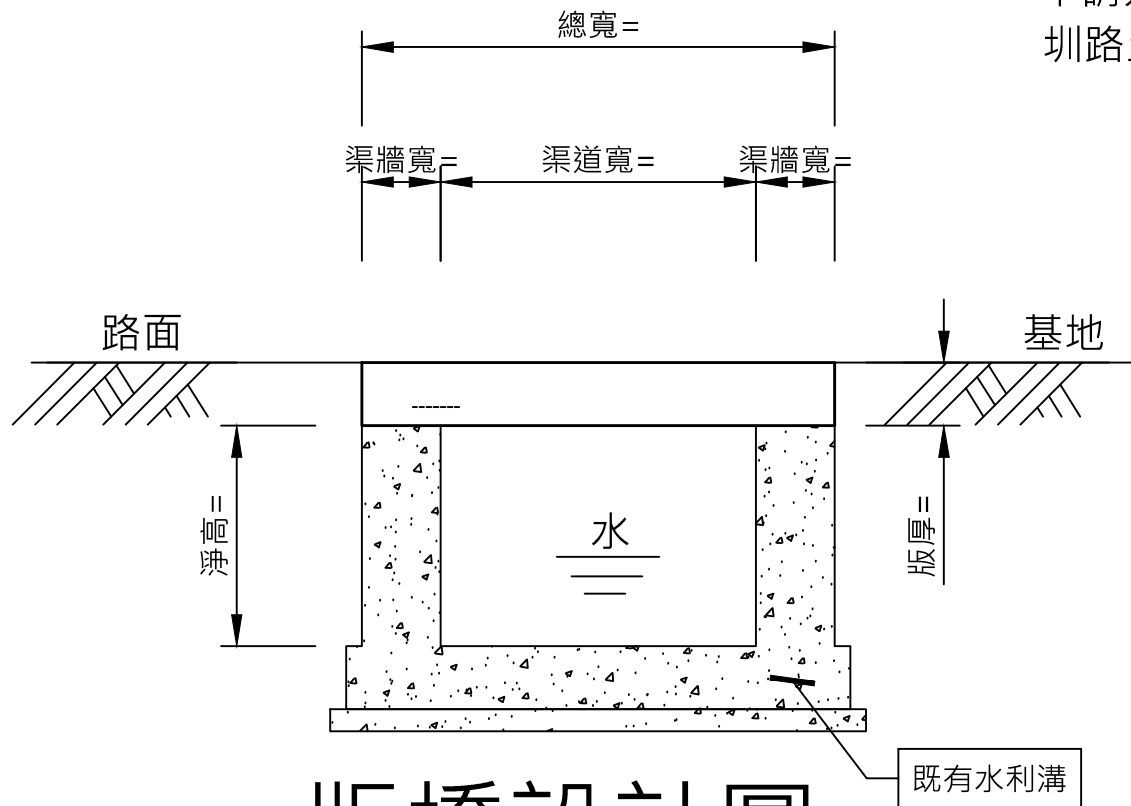


版橋設計圖

- 註：
- 1.視通水斷面高度調整版橋高程
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

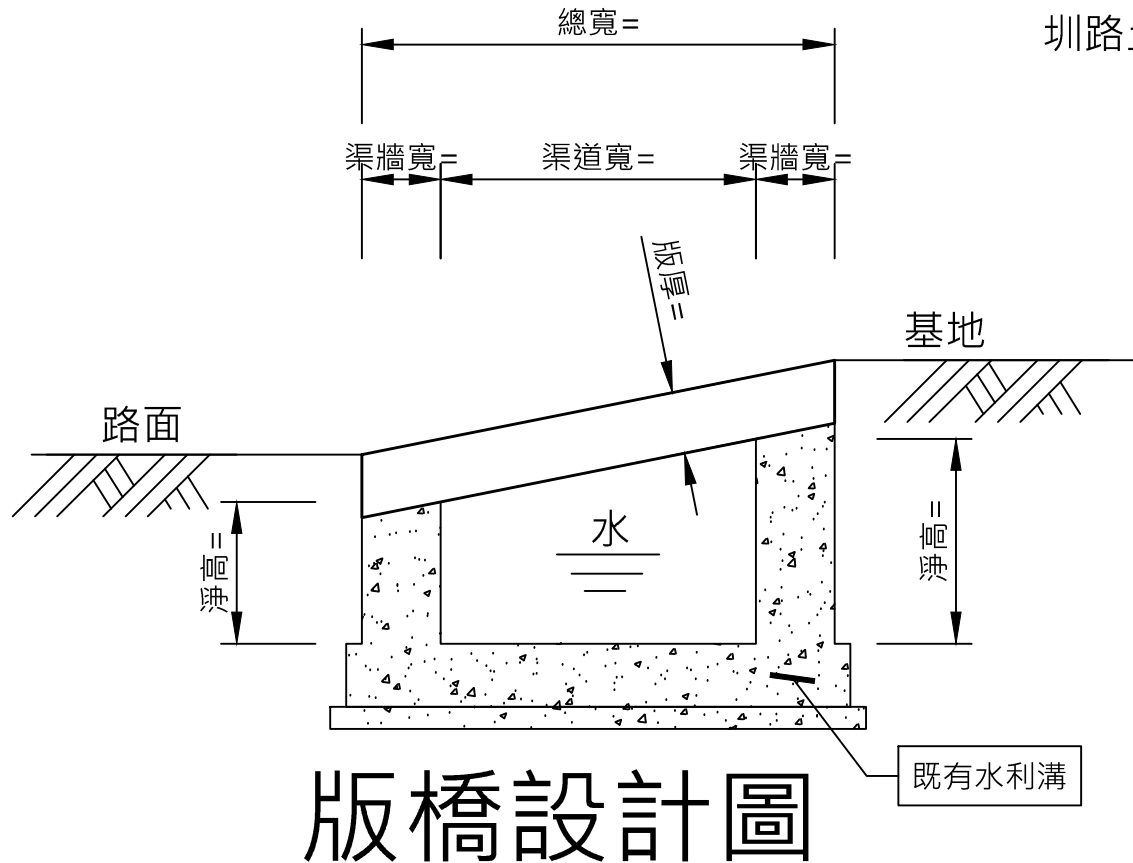


版橋設計圖

- 註：
- 1.視通水斷面高度調整版橋高程
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

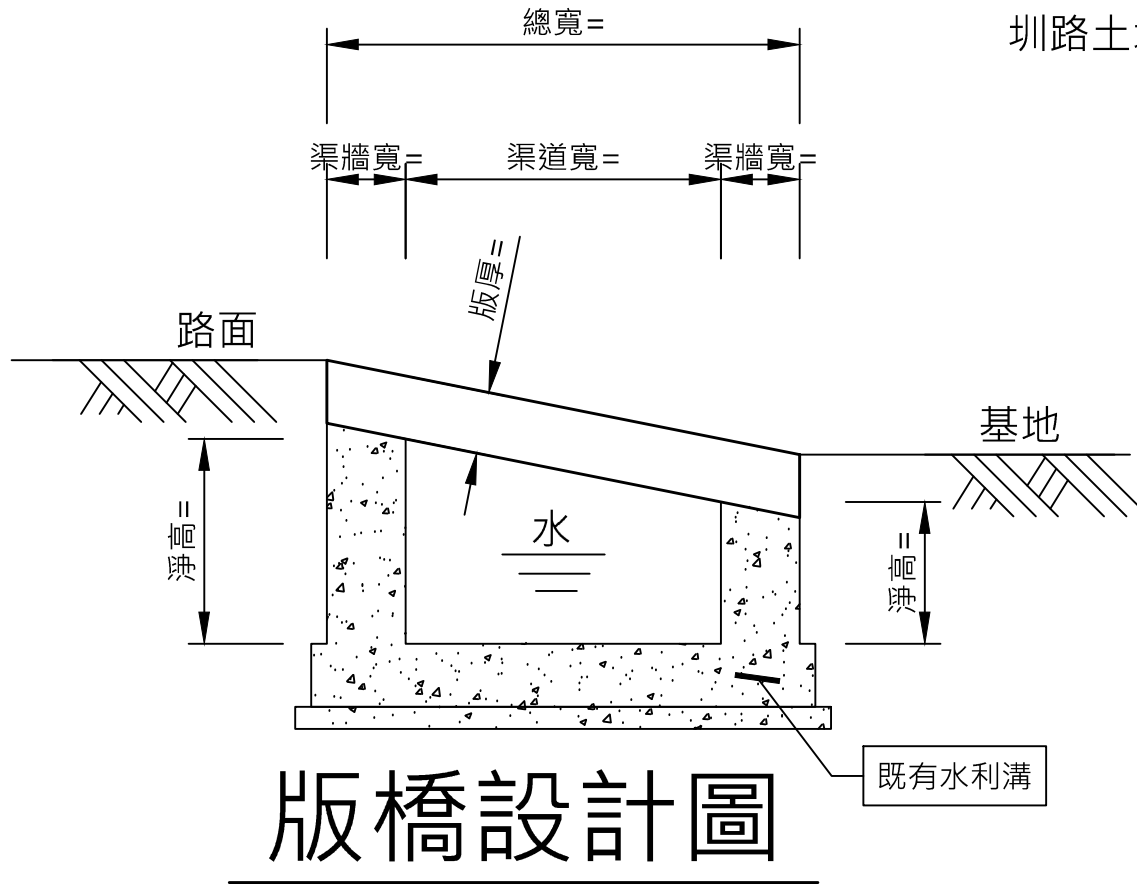

版橋設計圖

- 註：
- 1.視通水斷面高度調整版橋高程
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

Diagram illustrating the relationship between channel width, wall width, and total width:

- 總寬 =** (Total Width)
- 渠牆寬 =** (Channel Wall Width)
- 渠道寬 =** (Channel Width)
- 版厚 =** (Plate Thickness)

版橋設計圖

基地

道路

水

既有水利溝

版厚 =

渠高 =

$H =$

$W =$

$h =$

30


基腳

版橋設計圖

- 註：1.既有矩形溝溝牆小於20cm需加設基腳
2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

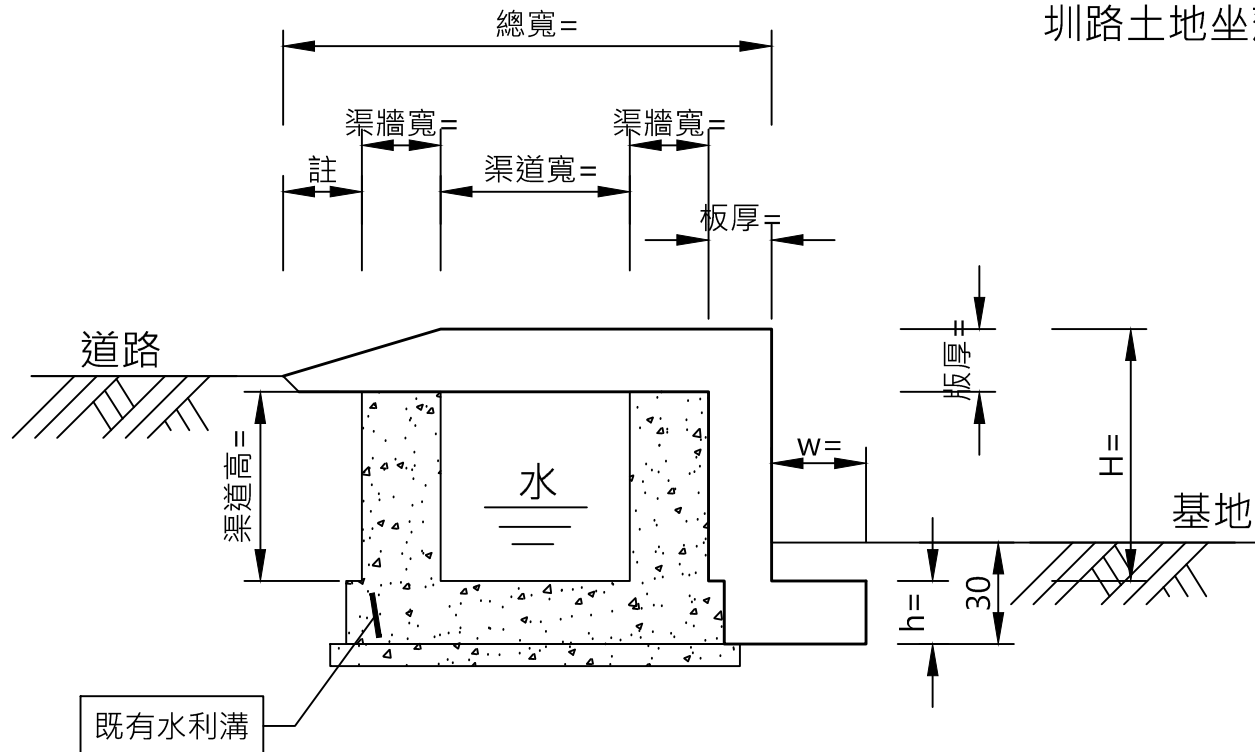


版橋設計圖

- 註：
- 1.既有矩形溝溝牆小於20cm需加設基腳
 - 2.視通水斷面高度調整版橋高程
 - 3.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 4.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 5.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 6.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 7.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

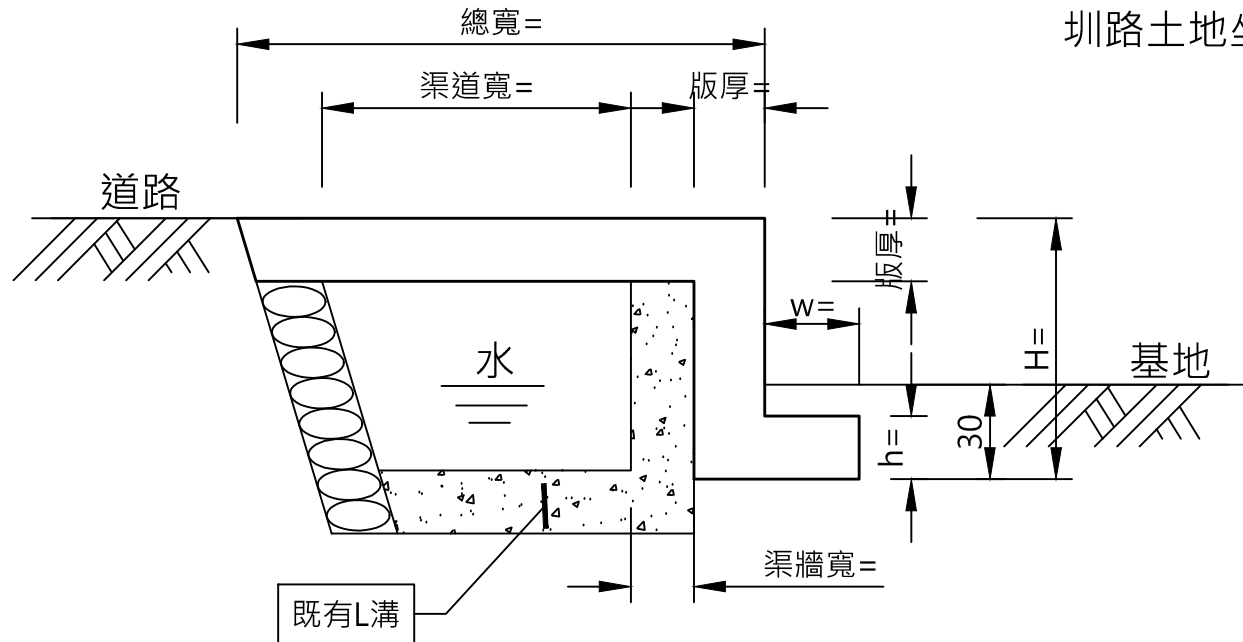


版橋設計圖

- 註：
- 1.既有矩形溝溝牆小於20cm需加設基腳
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

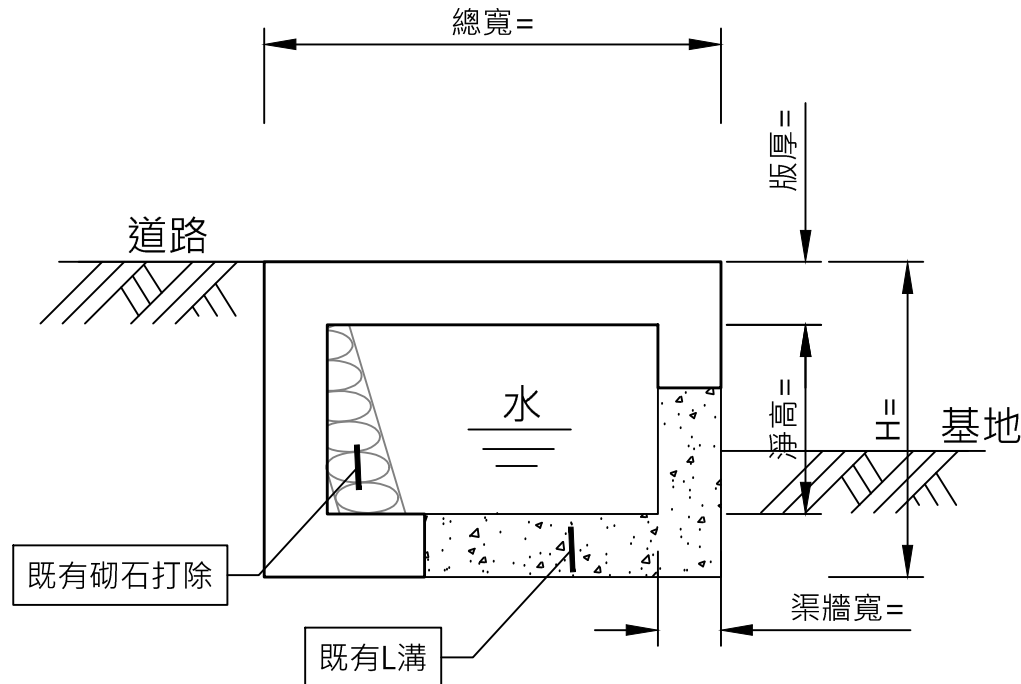


版橋設計圖

- 註：
- 1.視通水斷面高度調整版橋高程
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

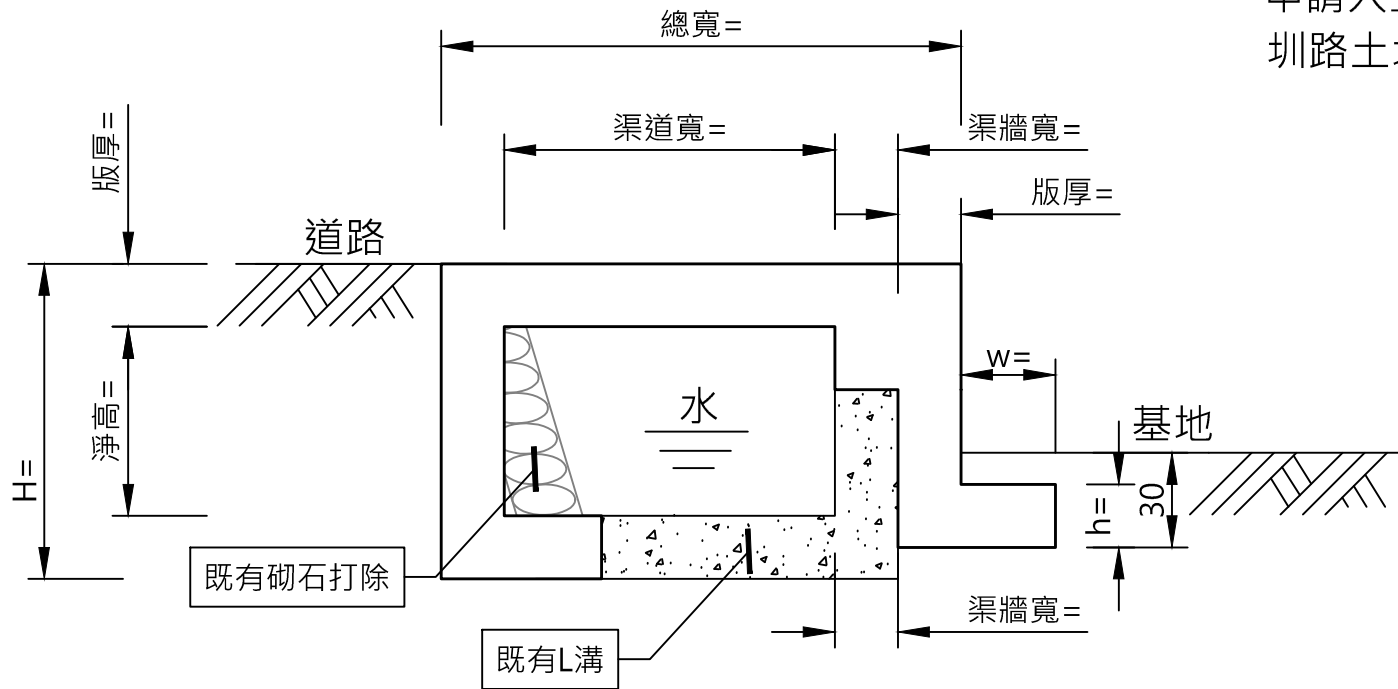


版橋設計圖

- 註：
- 1.既有矩形溝溝牆小於20cm需加設基腳
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：
申請人土地坐落：
圳路土地坐落：

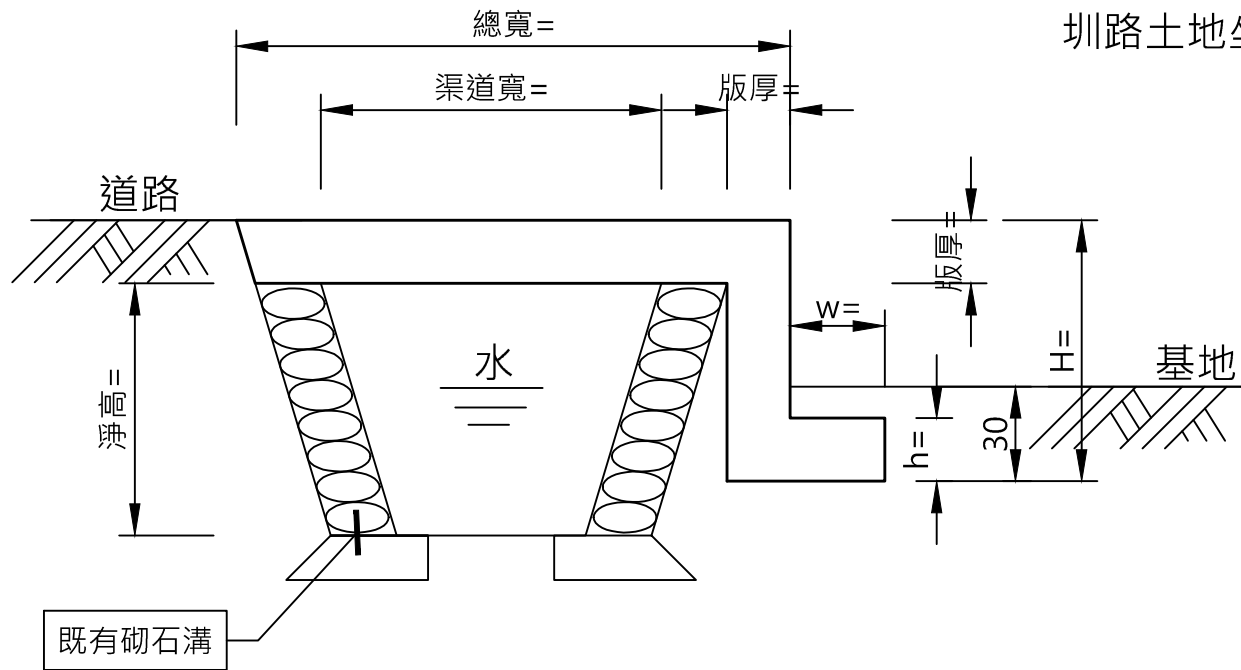

版橋設計圖



- 註：
- 1.既有砌石溝需加設基腳
 - 2.鋼筋尺寸、間距由申請人自行配置
 - 3.本版橋設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
 - 4.完工後版橋底部模板需完全拆除，原則不得使用免拆模板。
 - 5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
 - 6.完工後新設版橋需與鄰側版橋間隔1.2公尺以上，二座版橋距離不足2公尺或視線不佳，需設置安全設施。

農田水利設施兼作 版橋使用申請案

申請人：

申請人土地坐落：

圳路土地坐落：

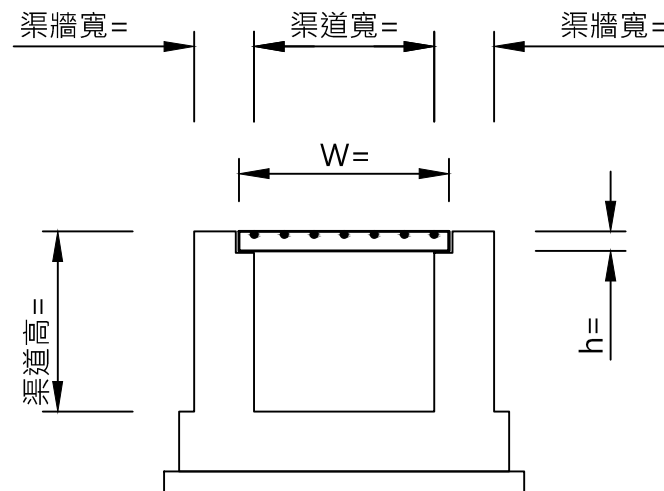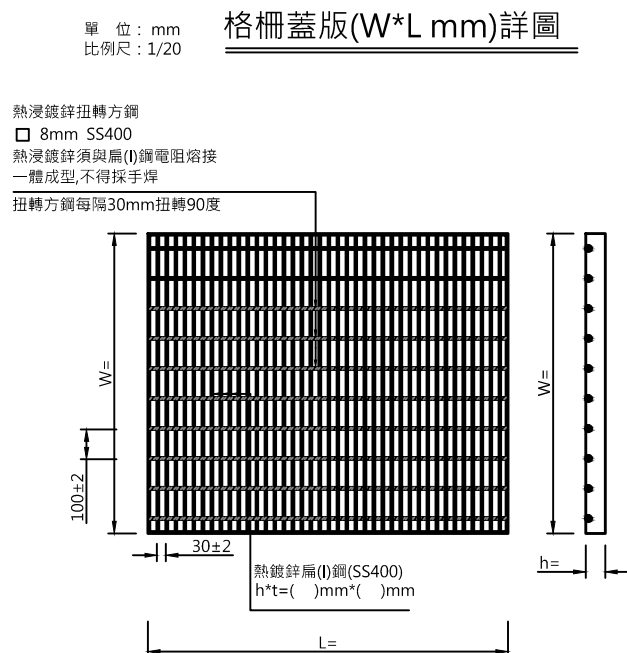

鍍鋅隔柵蓋版設計圖

- 註：1.以上除有註明外,均以mm為單位
2.格柵蓋版放置須先與工作站確認
3.格柵蓋版鋪面須為平面，不得有斜度
4.本鍍鋅隔柵蓋版設計圖說，申請人確認完成後，簽名以示負責。
5.開工時，需會同轄區工作站管理人員到場勘查。
6.格柵蓋版底下原則不得使用與渠道流向垂直之底座或框架。
7.請申請人依渠道寬度配置適當之h。